FORTEK SA8650L

Врезная кнопка выхода

Паспорт изделия



FORTEK SA8650L — уличная врезная кнопка выхода для систем контроля доступа (СКУД). Применяется для разблокировки электромагнитных замков, электромеханических защёлок и другого исполнительного оборудования при выходе из помещения. Благодаря степени защиты IP68 кнопка подходит для установки на открытом воздухе и во влажных помещениях.


Панель изготовлена из нержавеющей стали 304 толщиной 1,8 мм с поверхностью со шлифовкой (wire drawing). Она устойчива к коррозии, механическим повреждениям и вандализму. Крупная кнопка диаметром 22 мм обеспечивает удобство нажатия, в том числе в перчатках. По умолчанию используется синяя светодиодная индикация.

Кнопка механическая, с возвратом: для открытия двери необходимо физическое нажатие, а после отпускания она автоматически возвращается в исходное положение. Степень защиты IP68 обеспечивает полную защиту от пыли и длительного погружения в воду. Ресурс подтверждён испытаниями и составляет 1 000 000 циклов срабатывания.

Технические параметры

Тип устройства	встраиваемая кнопка выхода (механическая, уличная)
Материал панели	нержавеющая сталь 304, толщина 1,8 мм, шлифовка
Диаметр кнопки	22 мм
Напряжение питания	12 В DC - 24 В DC
Выходные контакты	NO/NC/COM
Светодиодная индикация	синего цвета
Механический ресурс	1 000 000 циклов
Рабочая температура	от –20 °C до +55 °C
Рабочая влажность	0–95% (без конденсации)
Габаритные размеры	86 x 50 x 40 мм
Степень защиты	IP68 (полная защита от пыли и воды)
Вес	130 г


Габаритные размеры

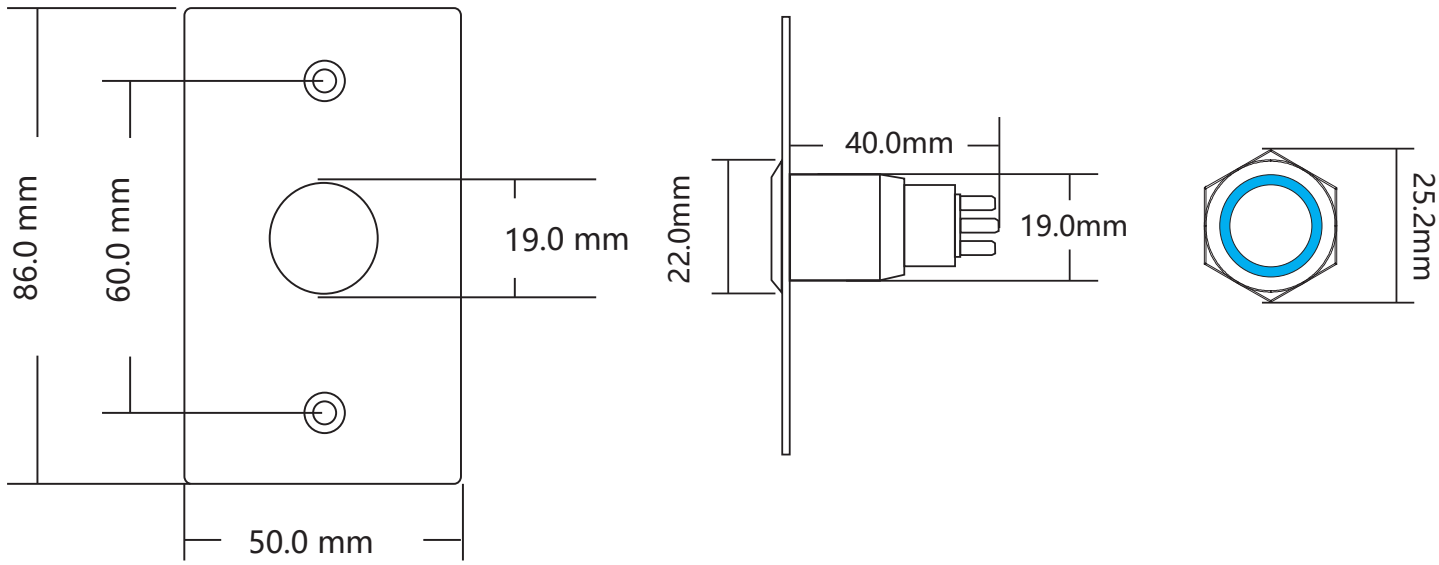

Подключение проводов



Цвет провода	Назначение
Красный	Питание (+12V)
Черный	GND Общий провод питания (минус)
Белый	NO/COM
Зеленый	NC/COM

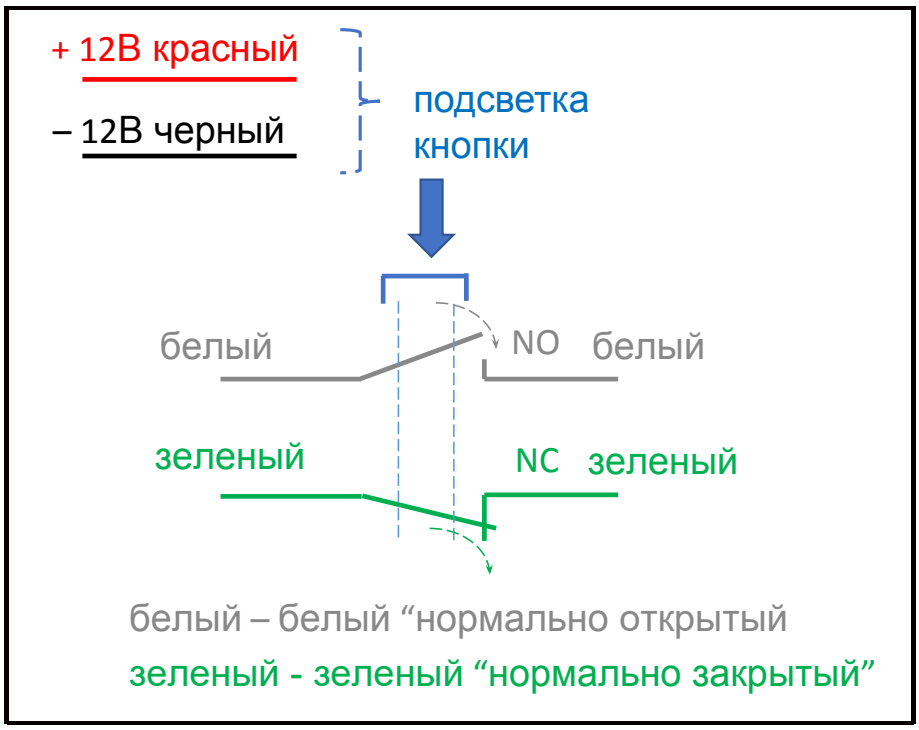

Способ установки

1. Подготовка отверстия
Разметьте и вырежьте в двери или стене отверстие, соответствующее габаритам посадочного места кнопки (обычно под монтажную коробку или напрямую по размеру корпуса).
2. Прокладка кабеля
Заранее предусмотрите подвод кабеля питания и сигнальных проводов к месту установки. Провода должны свободно выходить в подготовленное отверстие, чтобы после фиксации кнопки не возникло натяжения.
3. Фиксация кнопки
Вставьте кнопку в отверстие и закрепите её. Панель должна сидеть плотно, без зазоров и люфта.
4. Подключение проводов
Подключите провода согласно цветовой маркировке на наклейке.
5. Проверка и завершение
Подайте питание, проверьте работу подсветки и замыкание контактов при нажатии. Если всё работает корректно, установите декоративные элементы (если предусмотрены) и завершите монтаж.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____
Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____
Дата выпуска: _____202__г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

_____

Наименования изделия _____

_____

Серийный номер _____

Комплектация _____

_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

_____

_____

_____

Контактный телефон _____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____