

# Karsun JS-STZ003

Турникет тумбовый с распашными створками  
(правый и левый модули)

## Паспорт

Турникет тумбовый распашной Karsun JS-STZ003 предназначен для организации контролируемого входа и выхода в помещениях с высокой проходимостью. Корпус турникета выполнен из крашеной стали, створки изготовлены из акрила толщиной 8 мм, что обеспечивает надежность и эстетичный внешний вид. Турникет обеспечивает пропускную способность 25-48 человек в минуту. Ширина прохода составляет 900 мм (опционально 700 или 800 мм).

При проходе створки турникета распахиваются. При необходимости увеличения количества зон прохода предусмотрена возможность установить двусторонние секции JS-STZ003D. Каждая двусторонняя секция позволяет организовать одну дополнительную зону прохода.

Система слежения снабжена шестью парами инфракрасных датчиков. В распашном турникете при включенном питании поддерживается нормально-закрытый режим работы.

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха до 90% при +25°C.

Секции турнкета оснащены платами встроенной электроники. Секция Slave присоединяется своими штатными кабелями к секции Master. Все внешние подключения производятся к контактам платы. Установленные на платах микроконтроллеры управляют приводами створок, обрабатывают сигналы от ИК-датчиков, обрабатывают внешние команды, формируют сигналы о проходе через турникет.


Комплект поставки включает преграждающие створки, штатные кабели и блок питания. Пульт управления в комплект не входит.



### Технические параметры

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Габариты (Д x Ш x В)                        | 1400 x 150 x 1000 мм          |
| Ширина прохода                              | 900 мм (700 или 800 мм опция) |
| Материал корпуса                            | Окрашенная сталь (1.5 мм)     |
| Материал створок                            | Акриловое стекло (8 мм)       |
| Движение                                    | Бесщеточный привод            |
| Подсветка створок                           | Нет                           |
| Питание                                     | 200-240В (AC)                 |
| Входное напряжение                          | 100В - 240В (AC), 50/60 Гц    |
| Мотор                                       | Бесщеточный DC мотор          |
| Пропускная способность (однократный проход) | 25-48 чел/мин                 |
| Скорость открытия                           | 0.5/1.5 с                     |
| ИК датчик                                   | 6 пар                         |
| Уровень шума                                | ≤65 дБ                        |
| Температура                                 | -20°C...+70°C                 |
| Уровень влажности                           | ≤90% (Без конденсации)        |

## Габаритные размеры

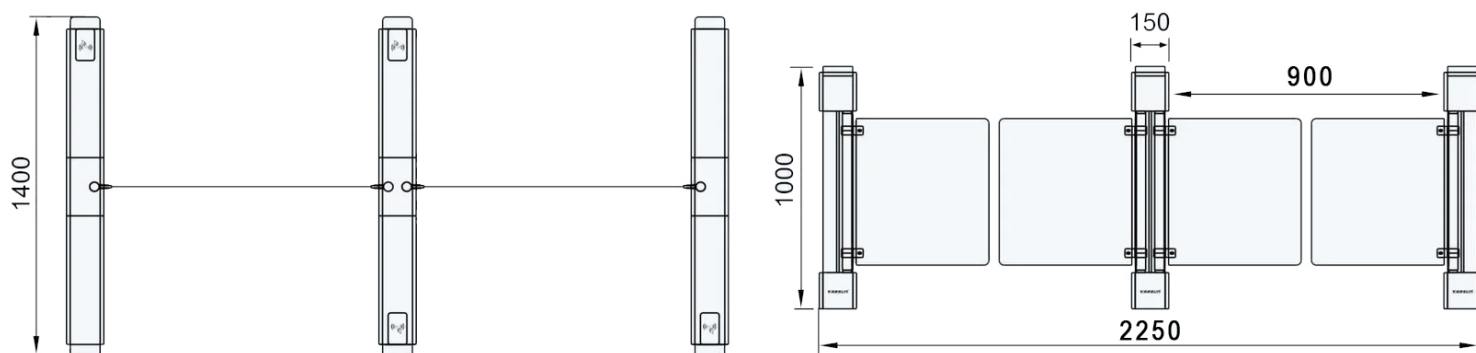

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

## Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.