


**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**TR-C241**

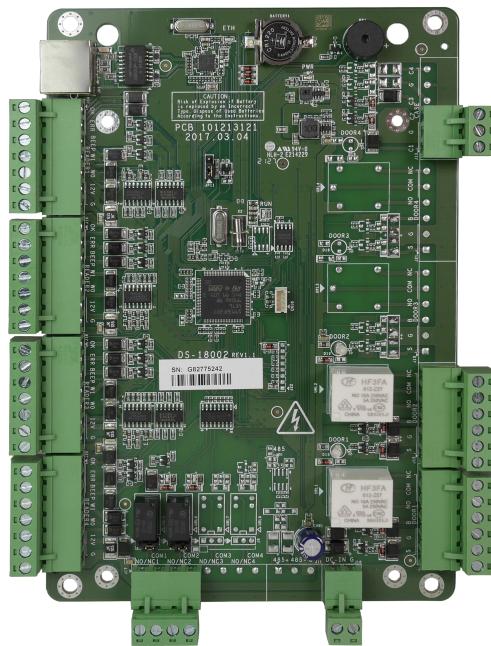

**TR-C241B** - сетевой контроллер доступа на две двери, с возможностью подключения до двух считывателей на каждую дверь. Контроллер имеет встроенную память для хранения информации о персонале и их уровнях доступа, а также событий. Для подключения считывателей используется Wiegand интерфейс.

## Характеристики устройства

		Характеристики контроллера
<b>Количество подключаемых устройств</b>	Считыватели .....	до 4шт.
	Тревожные входы .....	до 2шт.
	Тревожные выходы .....	до 2шт.
	Датчики открытия двери .....	до 2шт.
	Кнопки выхода .....	до 2шт.
	Реле замка .....	до 2шт.
<b>Объем памяти</b>	Карты доступа .....	10 000
	События .....	50 000
<b>Сетевой интерфейс</b>	TCP/IP	
<b>Wiegand</b>	W26/W34	
<b>Питание</b>	DC 12 В (1 А)	
<b>Максимальное потребление</b>	3.5 Вт (без нагрузки)	
<b>Габаритные размеры</b>	203 x 152 x 20 мм	
<b>Рабочие температуры</b>	от -20 до +65 °C	
<b>Масса</b>	0.240 кг	

## Комплектация

- Плата сетевого контроллера TR-C241 .....
- Руководство пользователя .....
- Технический паспорт изделия .....

## Гарантийное обслуживание

- 36 месяцев со дня продажи.