

Dahua DHI-ASI3103F-MEPW

терминал доступа с распознаванием лиц, QR-кодов, считыванием карт и удалённым управлением



Технические характеристики

Система

Процессор	Встроенный
Сетевые протоколы	IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP;SIP
Поддержка OSDP-протокола	Да
SDK и API	Да

Основные характеристики

Тип устройства	Автономный
Камера	2 МП CMOS, двухобъективная, с ИК-подсветкой и WDR
WDR	DWDR
Компенсация света	Автоматическая ИК
Голосовые подсказки	Да
Динамик	Да
Материал корпуса	PC+ABS

Функции

Способы аутентификации	Карта, удалённо, QR-код, распознавание лица, Bluetooth
Частотный диапазон	2400–2483.5 МГц
Передающая мощность	≤20дБм@2400-2483.5MHz
Списки периодов	128
Праздничные расписания	128
Обновление по сети	Да
Первый пользователь для разблокировки	Да
Удалённая верификация	Да
Чёрный/доверенный список	Да
Bluetooth	Да

- Встроенная 2-мегапиксельная двухобъективная CMOS-камера с поддержкой ИК-подсветки и WDR (расширенный динамический диапазон).
- Открывание по лицу, IC- и ID-картам, а также QR-коду. Возможно комбинирование этих методов для создания персональных способов доступа, а также настройка доступа по временным периодам.
- Поддерживает 10 000 пользователей, 10 000 лиц, 10 000 карт, 10 000 Bluetooth-карт и 300 000 событий в журнале.
- Распознаёт лица на расстоянии от 0,3 м до 1,5 м с точностью 99,9% и скоростью верификации 1:N — 0,2 секунды на человека.
- Поддерживает детекцию масок.
- Поддерживает гостевые QR-коды и функцию дверного звонка.
- Функция вызова посетителя и удалённое управление через мобильное приложение.
- Подключение к сети через TCP/IP и Wi-Fi.
- Поддержка питания PoE (Power over Ethernet).
- Степень защиты IP65.
- Выход питания до 12 В / 1 А (через DC) и до 12 В / 0,5 А (через PoE) для электромагнитных замков и считывателей карт.
- Поддержка светодиодной индикации с эффектом «дыхания» и трёхцветного светодиодного индикатора статуса.
- Поддержка подключения к системам DSS Pro, SmartPSS Lite и DMSS.

Стандарт Bluetooth	BLE (Bluetooth Mode)
Порты	1 × RS-485 и 1 × Wiegand
Многофакторная аутентификация	Да
Мониторинг в реальном времени	Да
Многопользовательская аутентификация	Да
Функция захвата (снимка)	Да
Веб-конфигурация	Да
Автомат.регистрация	Да

RFID

Тип карт	IC-карта; ID-карта; Desfire EV3
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	IC: 13,56 МГц; ID: 125 кГц
Макс. мощность передачи	IC: 42 дБмкА/м на 10 м; ID: 66 дБмкА/м на 10 м

Сеть

Макс. мощность передачи	≤20 дБм @ 2400–2483,5 МГц
Wi-Fi	Да
Беспроводной стандарт	IEEE802.11b/802.11g/802.11n

DHI-ASI3103F-MEPW

Диапазон частот	2,4 ГГц
Производительность	
Дальность считывания карт	2–3 см
Диапазон роста для распознавания лица	0,9 – 2,4 м
Дальность распознавания лица	0,3 – 1,5 м
Точность распознавания лица	99.90%
Время распознавания лица	0,2 с

Пользователи

Типы пользователей	Обычный, гость, патрульный, VIP, в чёрном списке, другие, пользовательский 1, пользовательский 2
--------------------	--

Ёмкость

Ёмкость базы лиц	10,000
Ёмкость пользователей	10,000
Ёмкость карт	10,000
Ёмкость журнала событий	300000

Порты

RS-485	1
Wiegand	1 (вход/выход)
USB	1 порт USB 2.0
Сетевой порт	1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Тревожный вход	1 (дискретный)
Тревожный выход	1
Связь с сигнализацией	Да
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Выход питания	1; DC: макс. 12 В / 1 А; PoE: макс. 12 В / 0,5 А

Функции тревоги

Антипасбэк	Да
Тревога при вскрытии корпуса	Да
Тревога принуждения	Да
Тайм-аут датчика двери	Да
Вторжение	Да
Превышение порога по недействительным картам	Да

Общие характеристики


Адаптер питания	не входит в комплект
Питание	12 В DC, 2 А; поддержка PoE
Степень защиты	IP65
Потребляемая мощность	≤24 Вт

Размеры изделия (В × Ш × Г)	155,0 × 57,5 × 24,8 мм
Размеры упаковки (В × Ш × Г)	99,0 × 118,0 × 196,0 мм
Размеры транспортной упаковки (В × Ш × Г)	273,0 × 422,0 × 720,0 мм
Рабочая температура	от –30 °C до +45 °C
Рабочая влажность	0–90% (без конденсации)
Высота над уровнем моря	от 0 до 1300 м
Условия эксплуатации	Внутри помещений / На улице
Вес брутто	0,5 кг
Комплектация	Монтажная пластина (входит в комплект)
Способы монтажа	На стену, на напольный кронштейн, на турникет

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Контроллер доступа с распознаванием лиц	DHI-ASI3103F-MEPW	Контроллер доступа Dahua с распознаванием лиц, QR-кодом, считыванием карт и удалённым распознаванием лиц

Установка

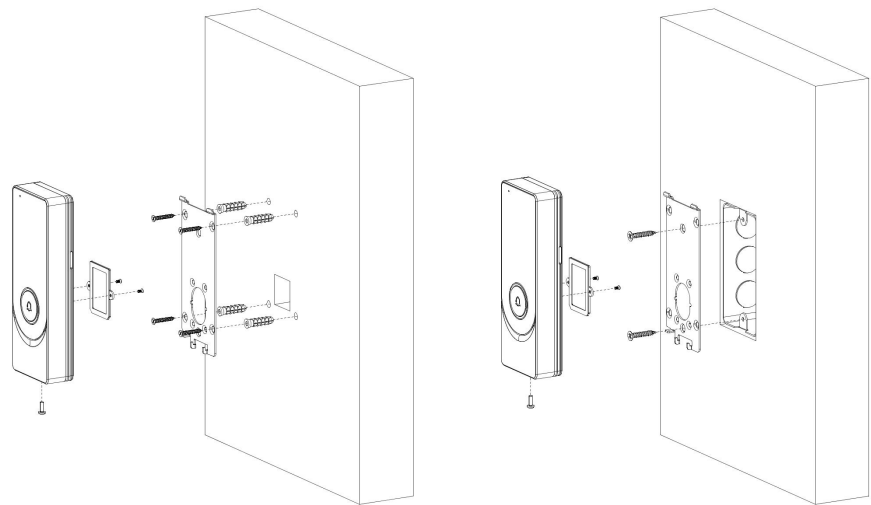

Размеры (mm[inch])

