



Накладной электромагнитный замок с силой удержания 350 кг



EL-800D, EL-800S, EL-800SD, EL-800SZ, EL-800ST

Технические характеристики

EL-800	Без индикации	
EL-800S	С красной индикацией	
EL-800SD	С индикацией и датчиком положения двери	
EL-800ST	С индикацией, датчиком положения двери и задержкой времени	
EL-800SZ	С индикацией, датчиком положения двери и звуковым сигналом	
Размеры замка	285Д x 55Ш x 27,5В (мм)	
Ответная планка	190Д x 45Ш x 11В (мм)	
Удерживающее усилие	350 кг (800 фунтов)	
Напряжение	DC12-24V	
Потребляемый ток	При 12В - 500мА, при 24В - 250мА	
Выход мониторинга	Сухой контакт, максимальный коммутируемый ток 3А	
Температура	≤ 20°C	
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C	
Допустимая влажность	0-90% (без конденсата)	
Отделка корпуса	Анодированный алюминий с текстурированной поверхностью	
Отделка магнита	Цинкование	
Отделка ответной планки	Цинкование	
Вес	2.5kg	

Габариты

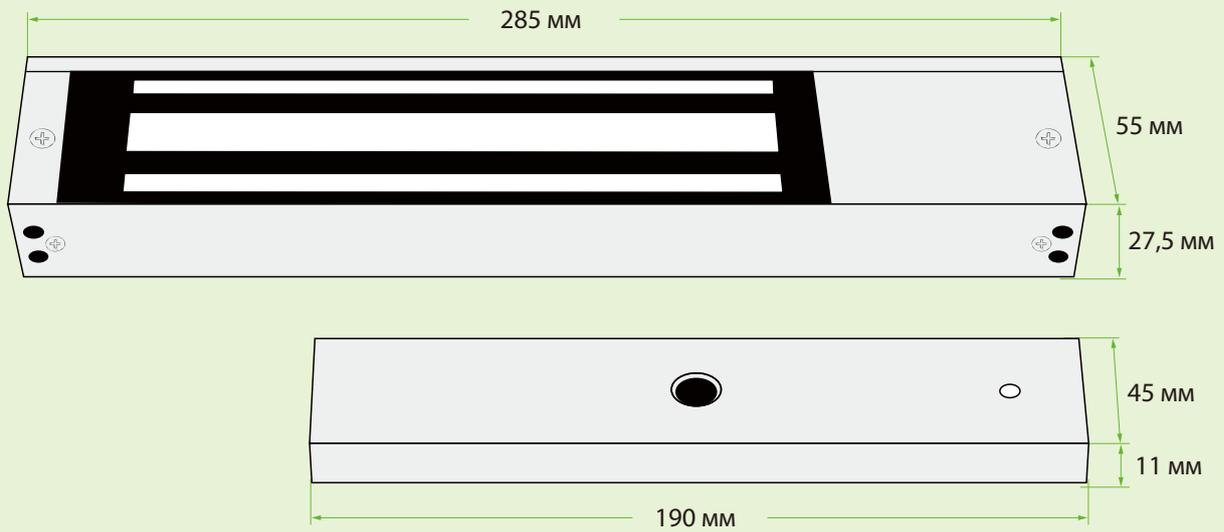


Схема подключения

