

Karsun Karsun JS-XBZ004D

Турникет тумбовый с распашными створками
(центральный модуль)

Паспорт

Турникет тумбовый распашной Karsun S-XBZ004D (центральный модуль) предназначен для организации контролируемого входа и выхода в помещениях с высокой проходимостью. Корпус выполнен из крашеной стали, створки — из акрила толщиной 8 мм, что обеспечивает надежность конструкции и современный внешний вид. Пропускная способность турникета составляет 25–48 человек в минуту. Ширина прохода составляет 900 мм (700, 800 или 650 мм опция).

При проходе створки автоматически распахиваются. Для организации дополнительных зон прохода используются боковые секции Karsun JS-XBZ004, каждая из которых добавляет одну зону прохода.

Центральный модуль оснащен двумя поворотными створками со стороны Master и Slave, каждая из которых управляется отдельным электроприводом. Встроенная электронная плата с микроконтроллером обеспечивает управление приводами, обработку сигналов ИК-датчиков, внешних команд и формирование сигналов прохода.

При установке центрального и двух боковых модулей сторона Slave центральной секции подключается к стороне Master турникета Karsun JS-XBZ004 штатными кабелями, а к стороне Master — секция Slave.

Система контроля прохода оснащена шестью парами инфракрасных датчиков. При включенном питании турникет работает в нормально-закрытом режиме.

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха до 90% при +25°C.




Комплект поставки включает преграждающие створки, штатные кабели и блок питания. Пульт управления в комплект не входит.

Технические параметры

Габариты (Д x Ш x В)	1200 x 200 x 1000 мм
Ширина прохода	900 мм (700, 800 или 650 мм опция)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 (1.2 мм)
Материал створок	Акриловое стекло (8 мм)
Движение	Бесщеточный привод
Индикация на корпусе, сигнализ о запрещении / разрешении прохода	Есть
Питание	200-240В (AC)
Входное напряжение	100В - 240В (AC), 50/60 Гц
Мотор	Бесщеточный DC мотор
Пропускная способность (однократный проход)	25-48 чел/мин
Подключение	Сухой контакт, RS232, RS485
ИК датчик	4 пары
Уровень шума	≤65 дБ
Температура	-20°C...+70°C
Уровень влажности	≤90% (Без конденсации)

Габаритные размеры

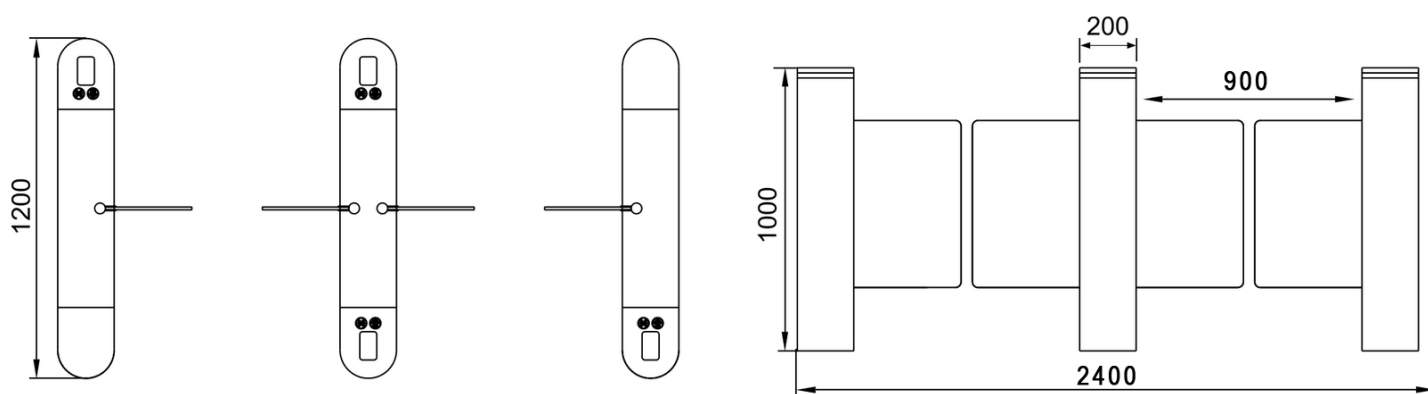

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.