


InBio-серия

Биометрический IP контроллер управления доступом к дверям



InBio460

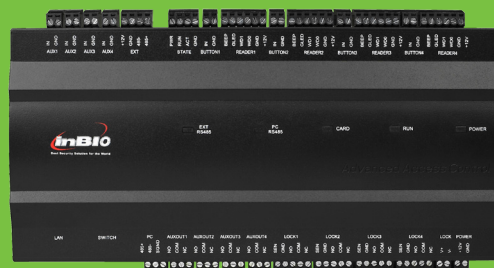

InBio160



InBio260



Истинно внутренняя биометрическая идентификация

InBio проводит сравнение отпечатков пальцев на панелях. Считыватели серии FR передают шаблоны отпечатков пальцев в InBio по RS485 для быстрого и точного сопоставления с шаблонами, хранящимися в базе данных. Входы Wiegand также предоставляются для традиционных считывателей RFID.



Связь

Контроллеры InBio могут быть легко установлены в вашей сети и поддерживать связь по TCP / IP и RS-485. Инструмент автоматического обнаружения позволяет легко и просто устанавливать и изменять параметры сети.



Емкость

Поддержка до 3000 шаблонов отпечатков пальцев, 30 000 пользователей карт и хранение до 100 000 событий и транзакций. Данные сохраняются в случае потери питания. Контроллер продолжает работать, если сетевое соединение прерывается.



Самая низкая общая стоимость

Сохранить цену. Прошивки контроллера могут быть обновлены без каких-либо дополнительных инструментов. Новые функции могут расширять и расширять ценность ваших инвестиций.



Больше, чем контроллер

После программирования вспомогательные реле могут функционировать как фонари, сигнализация и панели обнаружения вторжений. Доступны дополнительные запорные устройства или контроллеры ворот.



Масштабируемость

Контроллеры InBio бывают трех размеров для удовлетворения потребностей проекта и снижения стоимости неиспользуемой емкости. 1-дверные, 2-дверные и 4-дверные модели могут быть смешаны и согласованы в оптимизированной системной архитектуре.



Встроенный расширенный контроль доступа

Запрет двойного прохода, открытие посредством первой карты, открытие посредством мульти- карты, ввод пароля по принуждению и связи вспомогательных входа / выхода встроены в прошивку контроллера.



Разработчиков ПО

Бесплатный SDK доступен для интеграторов и OEM-производителей для интеграции контроллера InBio с их или существующими приложениями безопасности или управления персоналом. По запросу ZK может настроить прошивку InBio для удовлетворения любых требований заказчика.

Опциональное оборудование



FR1200



ZK4500



CR20E/M



RFID-считыватель



Кнопка выхода



Источник питания



Электромагнит.
замок



RS232 485



Тревожная
сигнализация



Датчик




Бесконтактные
карты



Брелок

Типовая установка

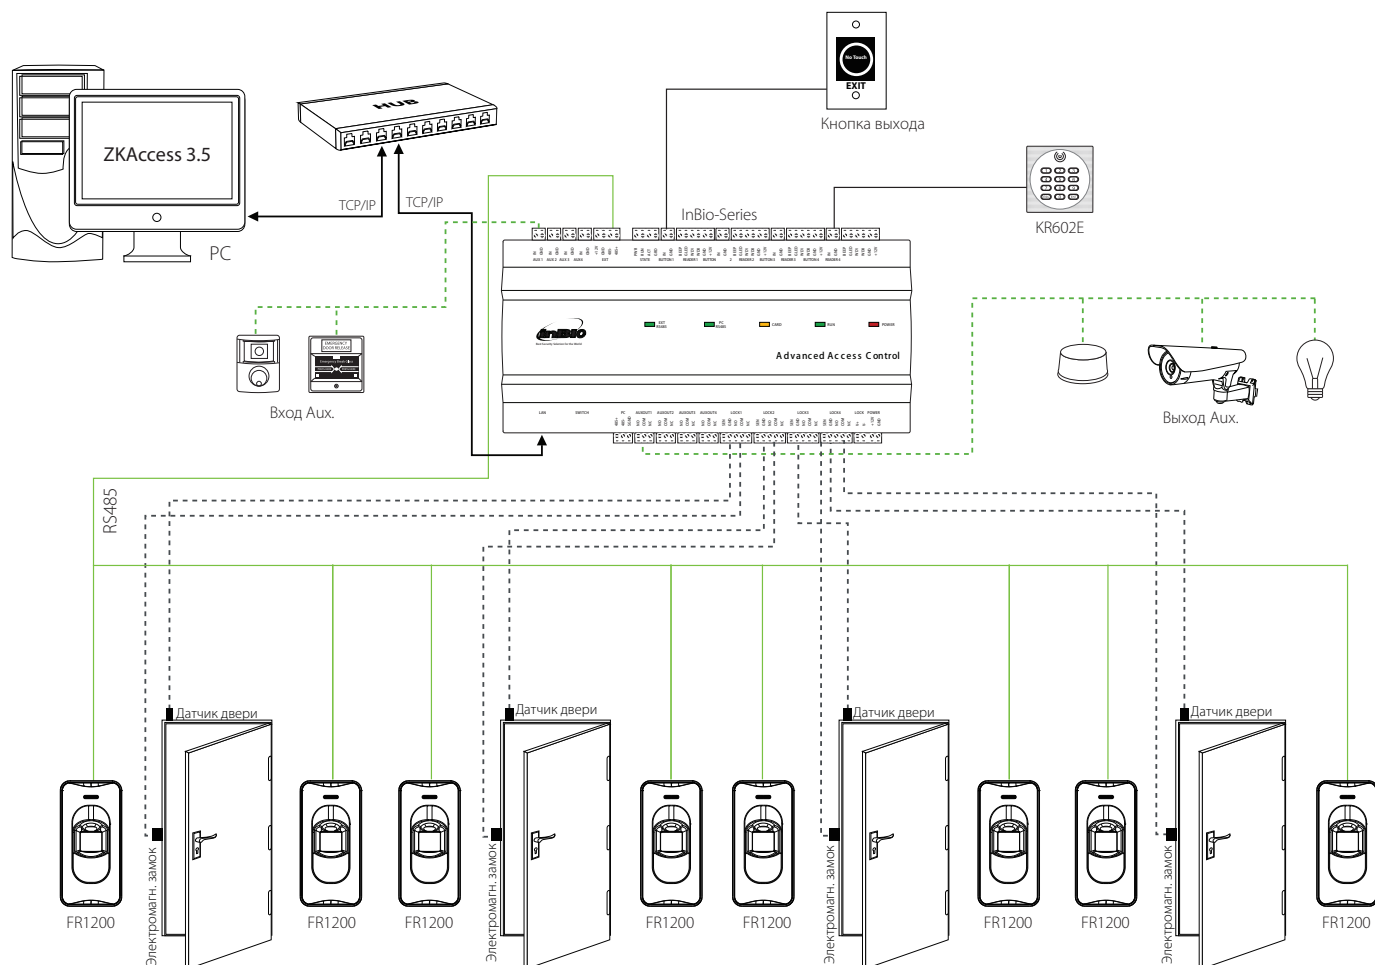

	Оборудование	Описание	Кол-во
InBio-160/260/460 Пакет В 	InBio160/260/460	Контроллер	1 ед.
	Case01	Металлический корпус	1 ед.
	ZKPSM030B	Power Supply, DC12V/3A, Available to Charge for Battery Back-up	1 ед.
	FR107	Диод для замка	1 ед.
	Ключ	Ключ метал. корпуса	2 ед.
	ZKAccess CD	Доступ к ПО для контроллера, Руководство пользователя	1 ед.
	Вес-брутто	3.6-3.7кг	
	Размеры	350(Д)×90(В)×300(Ш)мм	

Технические характеристики

	InBio-160	InBio-260	InBio-460
Кол-во двер. контроллеров	1 Дверь	2 Двери	4 Двери
Кол-во поддерж. считывателей	4(2*RS-485 считыватель, 2*26-bit wiegand считыватель)	8(4*RS-485 считыватель, 4*26-bit wiegand считыватель)	12 (8*RS-485 считыватель, 4*26-bit wiegand считыватель)
Типы поддерж. считывателей	26-bit Wiegand и RS485 FR Series считыватель	26-bit Wiegand и RS485 FR Series считыватель	26-bit Wiegand и RS485 FR Series считыватель
Число входов	3 (1 выход. устройство и состояние двери, 1 AUX)	6 (2 выход. устройства, состояния 2 дверей, 2 AUX)	12 (4 выход. устройства, состояния 4 дверей, 4 AUX)
Число выходов	2 (1 Form C реле для замка и One Form C реле для выхода Aux)	4 (2 Form C реле для замка и 2-Form C реле для выхода Aux)	8 (4 Form C реле для замка и 4-Form C реле для выхода Aux)
Емкость карт	30000	30000	30000
Емкость отпечатков пальцев	3000 (опцион. 20000)	3000 (опцион. 20000)	3000 (опцион. 20000)
Емкость журнала событий	100000	100000	100000
Связь	TCP/IP и RS-485	TCP/IP и RS-485	TCP/IP и RS-485
Размеры упаковки	350(Д)×90(В)×300(Ш)мм	350(Д)×90(В)×300(Ш)мм	350(Д)×90(В)×300(Ш)мм
Вес упаковки	3.6кг	3.6кг	3.7кг
CPU	32 bit 400MHz CPU	32 bit 400MHz CPU	32 bit 400MHz CPU
RAM	32M	32M	32M
Flash-память	128M	128M	128M
Питание	9.6V-14.4V DC	9.6V-14.4V DC	9.6V-14.4V DC
Рабочая температура	0-45°C	0-45°C	0-45°C
Рабочая влажность	20% до 80%	20% до 80%	20% до 80%



Официальное представительство "ZKTeco CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

