

# Накладная бесконтактная кнопка выхода




EB-1406

Бесконтактная металлическая кнопка выхода EB-1406 с накладной установкой и двухцветной LED индикацией. Изготовлена из цинкового сплава. С инфракрасной индукционной технологией. Активируется простым взмахом руки. Подходит для установки вместе с аудио и видеодомофонами, электрозамками и защелками, контроллерами СКУД.

## Характеристики

<b>Способ установки</b>	накладной	<b>Рабочая температура</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Питание</b>	DC 12 В	<b>Рабочая влажность</b>	0–95% (относительная влажность)
<b>Коммутируемая нагрузка контактов</b>	1А@36VDC	<b>Дальность обнаружения</b>	3–15 см (регулируется)
<b>Контакт</b>	NO/NC/COM	<b>Синий светодиодный индикатор</b>	Питание включено (режим ожидания)
<b>Механический ресурс</b>	1 000 000 циклов испытаний.	<b>Зеленый светодиодный индикатор</b>	Питание включено (срабатывание датчика)
<b>Способ нажатия</b>	бесконтактный	<b>Размеры</b>	80 x 32 x 23 мм

# Размеры(мм)

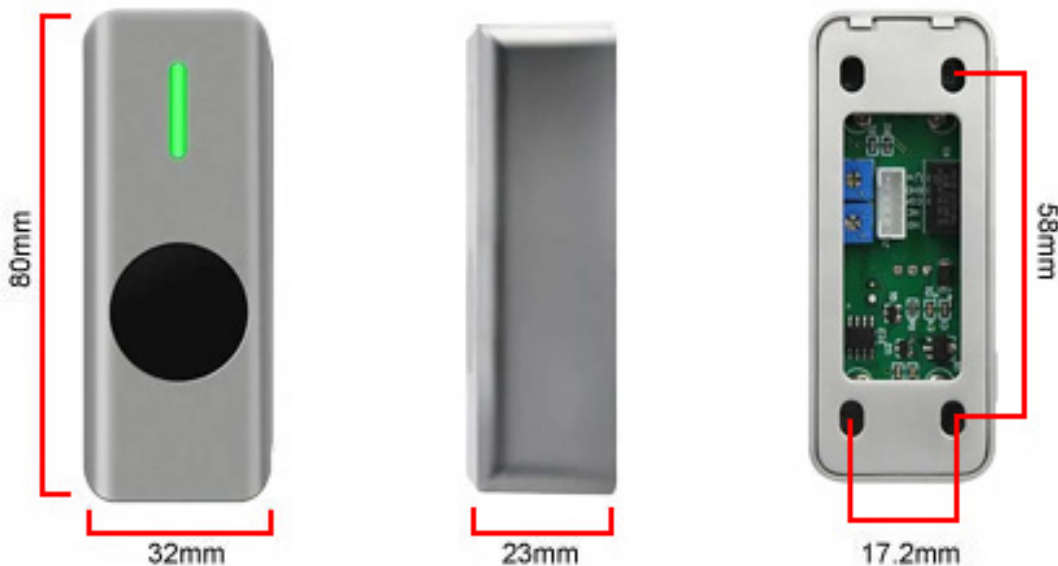

## Инструкция по эксплуатации переключателя

Инструкция по подключению проводов	Диапазон регулировки	Регулировка задержки времени
<p>Зеленый — NO Белый — NC Оранжевый — COM Черный — GND Красный — DC12/24V</p>	<p>Потенциометр D</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поворот влево (против часовой стрелки) — ближе / уменьшение</li> <li>Поворот вправо (по часовой стрелке) — дальше / увеличение</li> </ul>	<p>Потенциометр T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поворот влево (против часовой стрелки) — короче / уменьшение длительности</li> <li>Поворот вправо (по часовой стрелке) — длиннее / увеличение длительности</li> </ul>