

JT-V7

Комплект досмотровых зеркал

Паспорт

Комплект досмотровых зеркал JT-V7 представляет собой профессиональное решение для осмотра труднодоступных и скрытых зон в условиях ограниченной видимости. Набор включает четыре сменных зеркала различных размеров и форм — круглые диаметром 80, 110 и 145 мм, а также прямоугольное зеркало размером 100 × 150 мм, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для решения различных задач. Комплект предназначен для использования сотрудниками охранных предприятий, таможенных и правоохранительных органов, а также аварийно-спасательных служб.

Зеркала изготовлены из ударопрочного акрила с двукратным увеличением, отличаются небольшим весом и устойчивостью к механическим воздействиям. Телескопическая штанга с антискользящим покрытием регулируется по длине от 535 до 1600 мм и оснащена поворотным механизмом с фиксатором для удобной настройки угла обзора. Встроенный фонарь с девятью светодиодами обеспечивает качественное освещение при недостаточной видимости, а складная конструкция, антикоррозионные штанги и алюминиевые рамки зеркал гарантируют удобство транспортировки, надежность и длительный срок службы комплекта.



Технические параметры

Диаметр зеркала	200 мм
Материал зеркала	акрил
Материал штанги	алюминий
Подсветка	светодиодный фонарь с кронштейном
Размеры зеркал	Ø80 мм, Ø110 мм, Ø145 мм, 100 x 150 мм
Длина штанги в сложенном виде	535 мм
Максимальная длина штанги	1600 мм
Габаритные размеры упаковки	525×255×75 мм
Масса (брутто)	1000 г
Назначение	Проведение инспекций под транспортными средствами, промышленным оборудованием, в складских помещениях, на контрольно-пропускных пунктах, в военных зонах и других объектах с ограниченной видимостью. Идеально для служб безопасности, логистических компаний и промышленных предприятий.
Источник питания для фонаря	1 батарея типа AA, в комплект не входит

Техническое обслуживание

В случае загрязнения зеркала протрите его мягкой влажной тканью, допускается использование специальных средств для очистки стекол и зеркал.

При необходимости замените или зарядите элементы питания осветителя.

Подготовка к работе

1. Извлеките изделие из транспортной упаковки. Убедитесь, что корпус изделия не имеет внешних повреждений, а все узлы и элементы конструкции исправны и работоспособны.
2. Закрепите зеркало на шаровом креплении.
3. Вставьте в осветитель элемент питания. Проверьте работоспособность фонаря.
4. Ослабив зажимы, выдвиньте телескопические секции и зафиксируйте их, выбрав необходимую длину.
5. Ослабив фиксатор угла наклона, установите зеркало под необходимым углом относительно оси изделия и затяните фиксатор.
6. При работе в условиях недостаточной освещенности включите подсветку.


Требования к безопасности

Запрещается работать с устройством при наличии в воздухе насыщенных паров взрывоопасных веществ и газов.

Запрещается работать с изделием вблизи незаизолированных токопроводящих частей электроустановок, поскольку материал штанги является электропроводным.

Комплект поставки

1. Выпуклые зеркала (4 шт.) с телескопической штангой — 1 компл.;
2. Светодиодный фонарь — 1 шт.;
3. Сумка для хранения и переноски — 1 шт.

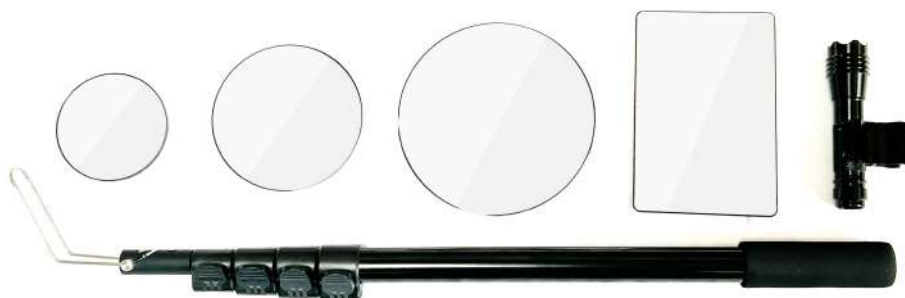

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.