SpeedFace-V3L Серия

Гибридный биометрический терминал контроля доступа и учета рабочего времени на базе Linux с использованием распознавания лица при помощи видимого света.

Распознавание лица | RFID | Отпечаток пальца | QR Код | Степень защиты IP65 от пыли и воды

Совместим с ZKBio Access IVS

Совместим с ZKBioTime 8.0

SMART | Download on the App Store | GET IT ON Google Play



SpeedFace-V3L | SpeedFace-V3L [QR] | SpeedFace-V3L [RFID]

SpeedFace-V3L - эффективный терминал для контроля доступа на базе Linux, использующий технологию видимого света для комплексного управления безопасностью. Этот терминал предоставляет два метода аутентификации: распознавание лица и проверку по отпечатку пальца. Кроме того, Speed Face-V3L оснащен совершенным алгоритмом защиты от спуфинга для распознавания лиц при всех типах атак на поддельные фотографии и видео. Кроме того, SpeedFace-V3L предлагает различные версии для удовлетворения ваших потребностей. Версия SpeedFace-V3L [QR] оснащена модулем QR-кода, в то время как SpeedFace-V3L[RFID] поддерживает функцию проверки RFID-карт.

Серия SpeedFace-V3L также совместима с программным обеспечением ZKBio Access и мобильными приложениями ZKBio Time 8.0 Mobile APP при переключении на протокол BEST.

Характеристики


- Степень защиты IP65 от воды и пыли позволяет полноценно работать в экстремальных погодных условиях
- Несколько методов аутентификации: распознавание лиц, отпечаток пальца, шифрование QR-кода и проверка RFID-карт
- Доступные модули карт:125KHz ID card / 13.56MHz IC карта
- Скрытый дополнительный световой дизайн с регулировкой яркости
- Встроенный веб-сервер для настройки системы
- Большая емкость для хранения необходимых записей – 200 000 журналов транзакций (500 шаблонов лиц / 3000 отпечатков пальцев / 3000 RFID-карт).

www.us-plast.ru


Технические характеристики

Модель	SpeedFace-V3L	SpeedFace-V3L[QR]	SpeedFace-V3L[RFID]
Дисплей	2.4-дюймовый сенсорный экран	2.4-дюймовый сенсорный экран	2.4-дюймовый сенсорный экран
Биометрия	Лицо/Отпечаток пальца	Только лицо	Только лицо
Модуль QR-кода	/	QR код, Штрих-код, PDF417(Опция), двумерный код данных(Опция), MicroPDF417(Опция), Aztec(Опция)	/
RFID	ID Карта(Опция), IC Карта(Опция)	ID карта (Опция) IC карта (Опция)	ID Карта(Стандарт), IC Карта(Опция)
Память устройства	3,000 (Опция: 10,000)	3,000 (Опция: 10,000)	3,000 (Опция: 10,000)
Память карт	3,000 (Опция: 10,000)	3,000 (Опция: 10,000)	3,000 (Опция: 10,000)
Шаблоны лица	500 (Опция: 1,500)	500 (Опция: 1,500)	500 (Опция: 1,500)
Память шаблонов отпечатков пальцев	3,000 (Опция: 5,000)	/	/
Журнал событий	200,000	200,000	200,000
Алгоритм распознавания лица	ZKЛицо 3.5		
Скорость распознавания лица	<1s		
Метод распознавания лица	1:N, 1:1		
Дистанция распознавания лица	От 0.5м до 2м		
Связь	TCP/IP, WiFi(Опция), Wiegand Вход/Выход,RS485		
Операционная система	Linux		
Стандартные функции	ADMS, DST, Камера, 14-значный ID пользователя, уровни доступа, группы, праздники, Запрет двойного прохода, запрос записи, антивандальная сигнализация, несколько методов верификации.		
Об устройстве	1.2GHz Dual Core CPU, 256MB RAM/512MB Flash, 1MP Binocular Camera Adjustable LED Fill Light		
Интерфейс контроля доступа	Электрический замок сторонного производителя, датчик двери, кнопка "Выход", сигнал тревоги, дополнительный вход.		
Питание	12V 3A	12V 3A	12V 3A
Степень защиты от проникновения	IP65	IP65	IP65
Рабочая Температура	-5°C to 45°C	-5°C to 45°C	-5°C to 45°C
Рабочая влажность	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Размеры (Д*Ш*Г)	185*58.5*20мм	185*58.5*20мм	185*58.5*20мм
Поддержка ПО	PUSH Протокол: ZKBioAccess / ZKBio Time 8.0; ZKBioTalk ; ZSmart		
Сертификаты	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS		

Подключение

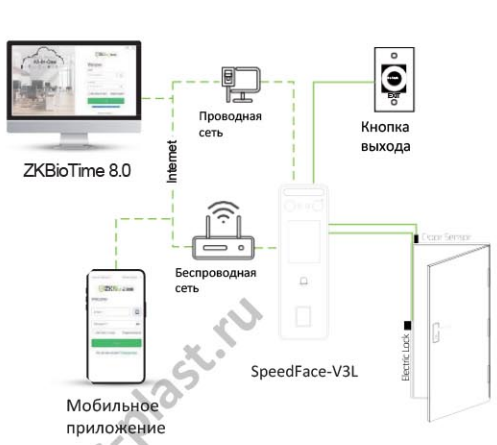


BEST Протокол

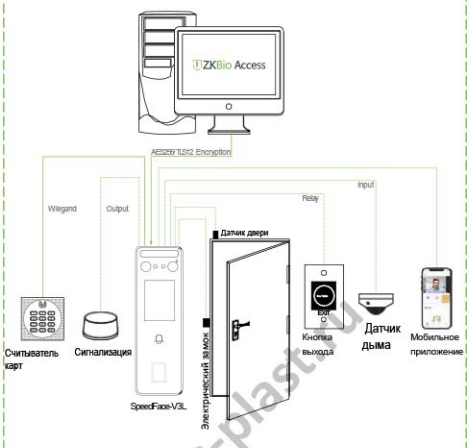

PUSH Протокол

Размеры (мм)

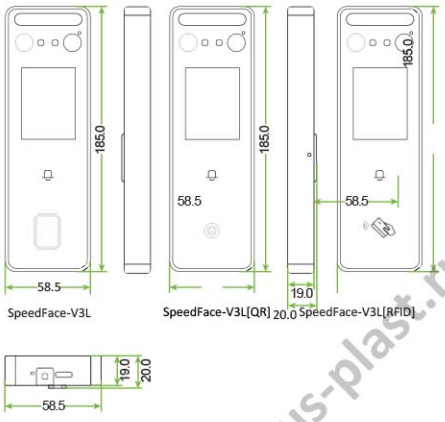

V2.1 06/05/2023

Copyright © 2023 ZKTECO CO, LTD. All rights reserved.

www.us-plast.ru