

Karsun JS-XBZ002

Турникет тумбовый с распашными створками
(правый и левый модули)

Паспорт

Турникет тумбовый распашной Karsun JS-XBZ002 предназначен для организации контролируемого входа и выхода в помещениях с высокой проходимостью. Корпус выполнен из нержавеющей стали SUS304, створки — из акрила толщиной 8 мм, что обеспечивает надежность конструкции и эстетичный внешний вид. Пропускная способность составляет 25–48 человек в минуту. Ширина прохода — 800 мм (опционально 700 или 900 мм). При проходе створки автоматически распахиваются. Для увеличения количества зон прохода предусмотрена возможность установки двусторонних секций JS-XBZ002, каждая из которых добавляет одну дополнительную зону прохода. Система контроля прохода оснащена 4 парами инфракрасных датчиков. При включенном питании турникет работает в нормально-закрытом режиме. Эксплуатация турникета допускается при температуре окружающего воздуха от -20 °С до +65 °С и относительной влажности до 90% при +25 °С. Секции турникета оснащены встроенными электронными платами. Секция Slave подключается к секции Master штатными кабелями. Микроконтроллеры управляют приводами створок, обрабатывают сигналы ИК-датчиков и внешние команды, а также формируют сигналы прохода через турникет.


Комплект поставки включает преграждающие створки, штатные кабели и блок питания. Пульт управления в комплект не входит.



Технические параметры

Габариты (Д x Ш x В)	1200 x 200 x 1000 мм
Ширина прохода	800 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 (1.2 мм)
Материал створок	Акриловое стекло (8 мм)
Движение	Бесщеточный привод
Индикация на корпусе, сигнал о запрещении / разрешении прохода	Есть
Питание	200-240В (АС)
Входное напряжение	100В - 240В (АС), 50/60 Гц
Мотор	Бесщеточный DC мотор
Пропускная способность (однократный проход)	25-48 чел/мин
Интерфейс ввода/вывода	Сухой контакт, RS232, RS485
ИК датчик	4 пары
Уровень шума	≤65 дБ
Температура	-20°С...+65°С
Уровень влажности	≤90% (Без конденсации)

Габаритные размеры

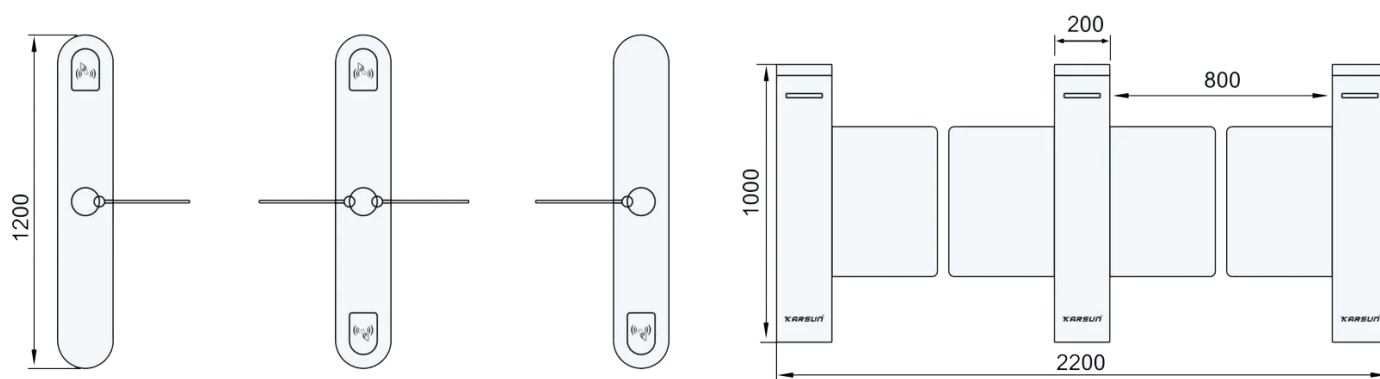

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.