

Sbutton-03W (IP67)

Бесконтактная кнопка выхода

Паспорт изделия




Sbutton-03W (IP67) — бесконтактная накладная кнопка выхода, предназначенная для использования в системах контроля и управления доступом (СКУД). Для активации достаточно поднести руку или любой предмет на расстояние от 3 до 15 см, что исключает необходимость физического контакта. Благодаря степени защиты IP67 устройство подходит для установки как внутри помещений, так и на улице, в том числе на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями и высокой интенсивностью эксплуатации.

Кнопка поддерживает регулировку расстояния срабатывания от 3 до 15 см и задержки от 0 до 30 секунд, работает от источника постоянного тока 12–24 В и оснащена выходными контактами NO, NC и COM, обеспечивающими совместимость с большинством контроллеров СКУД. Светодиодная индикация отображает текущее состояние устройства (красный — режим ожидания, зеленый — срабатывание), при этом цвет индикации и нанесение логотипа на лицевую панель могут быть выполнены по требованию заказчика. Прочный корпус из ABS-пластика, накладной способ монтажа, механический ресурс до 500 000 циклов и рабочий диапазон температур от –20 °С до +55 °С гарантируют надежную и долговечную эксплуатацию.


Технические параметры

Степень защиты	IP67 (полная защита от пыли и водонепроницаемость)
Габаритные размеры	86 × 55 × 20 мм (Д × Ш × В)
Выходной контакт	Нормально разомкнутый (NO) / Нормально замкнутый (NC) / Общий (COM)
Питание	12 В / 24 В постоянного тока
Материал	Корпус из ПК, лицевая панель из АБС-пластика
Способ монтажа	Накладной (на поверхность)
Светодиодная индикация	Красный светодиод - режим ожидания; Зеленый светодиод - активный режим
Чувствительное расстояние	3–15 см (регулируемое)
Механическая долговечность	500 000 циклов
Задержка времени	0–30 секунд (регулируемая)
Рабочая температура	от –20 °С до +55 °С
Рабочая влажность	0–95% (относительная влажность, без конденсации)
Вес нетто	0,083 кг

Габаритные размеры

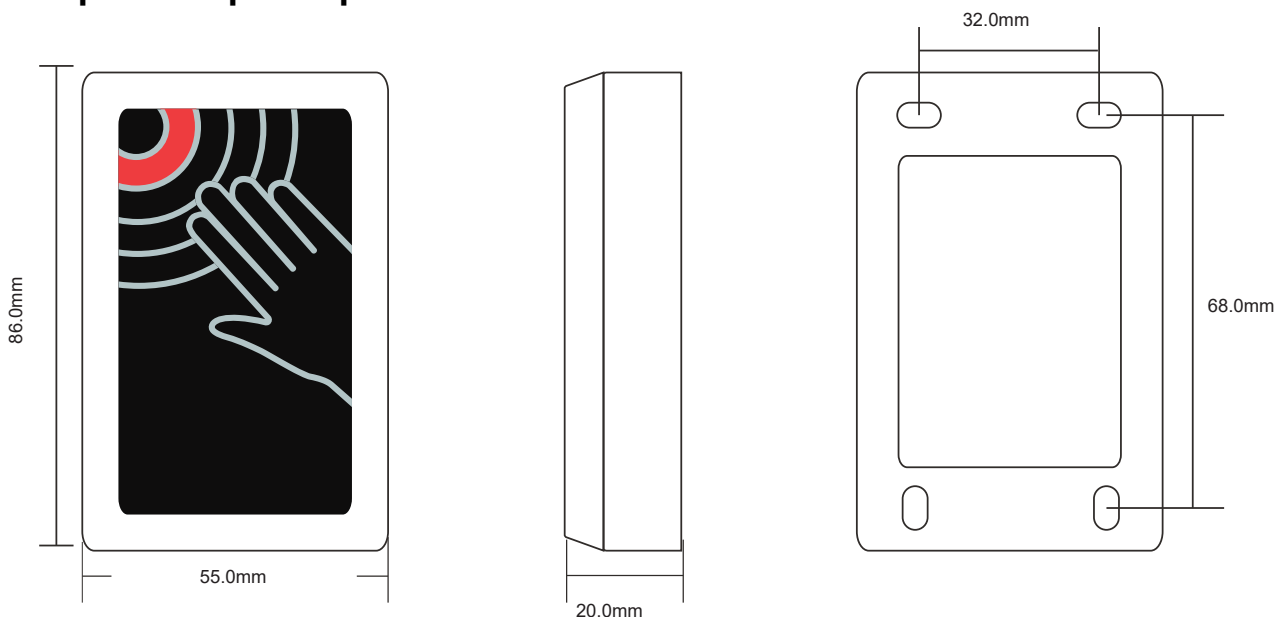

Инструкция по эксплуатации переключателя

Инструкция по подключению проводов	Диапазон регулировки	Регулировка задержки времени
 Зеленый — NO Белый — NC Оранжевый — COM Черный — GND Красный — DC12/24V	 Потенциометр D ↻ Поворот влево (против часовой стрелки) — ближе / уменьшение ↻ Поворот вправо (по часовой стрелке) — дальше / увеличение	 Потенциометр T ↻ Поворот влево (против часовой стрелки) — короче / уменьшение длительности ↻ Поворот вправо (по часовой стрелке) — длиннее / увеличение длительности



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____