MD-300 (9V Ni-MH)

Ручной металлодетектор
с аккумуляторной батареей

Паспорт изделия



MD-300 — профессиональный ручной металлодетектор для обеспечения безопасности и досмотра. Круговой поисковый элемент обеспечивает широкий диапазон обнаружения и высокую чувствительность, позволяя находить даже такие мелкие предметы, как булавка или игла. Устройство известно как «малый миноискатель» и применяется в армейских подразделениях для разминирования, зарекомендовав себя как надёжный инструмент для сложных условий эксплуатации.

Трёхпозиционный переключатель позволяет выбрать режим работы на выбор оператора: звуковой сигнал со светодиодной индикацией или вибрацию. Чувствительность регулируется подстроечным резистором через отверстие на корпусе. При низком заряде батареи светодиод постоянно горит, предупреждая о необходимости замены.


Металлодетектор применяется для досмотра посетителей на КПП, в аэропортах, на вокзалах, в судах и местах массового скопления людей, для поиска мин и взрывных устройств, обнаружения металла в сырье и на производственных линиях, поиска скрытой арматуры, труб и кабелей, досмотра багажа и грузов, а также проверки почты, посылок и личных вещей.

Габаритные и установочные размеры

Модель ручного металлодетектора	MD-300 (MD300)
Форма поискового элемента	Круговой
Регулировка чувствительности	Есть, осуществляется вращением специального подстроечного резистора (потенциометра) с помощью плоской отвертки
Индикация обнаружения	Световая, звуковая, вибрационная (трехпозиционный переключатель)
Рабочая частота	22 кГц
Индикация низкого заряда	Есть (LED горит постоянно)
Питание	Аккумулятор 9В "Ni-Mh" до 300 мАч, 6F22
Габаритные размеры	350 × 140 × 40 мм
Вес (нетто)	200 г (без аккумулятора)
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Особенности	Круглый поисковый элемент обеспечивает более широкий диапазон обнаружения и высокую чувствительность к мелким металлическим объектам

Габаритные размеры



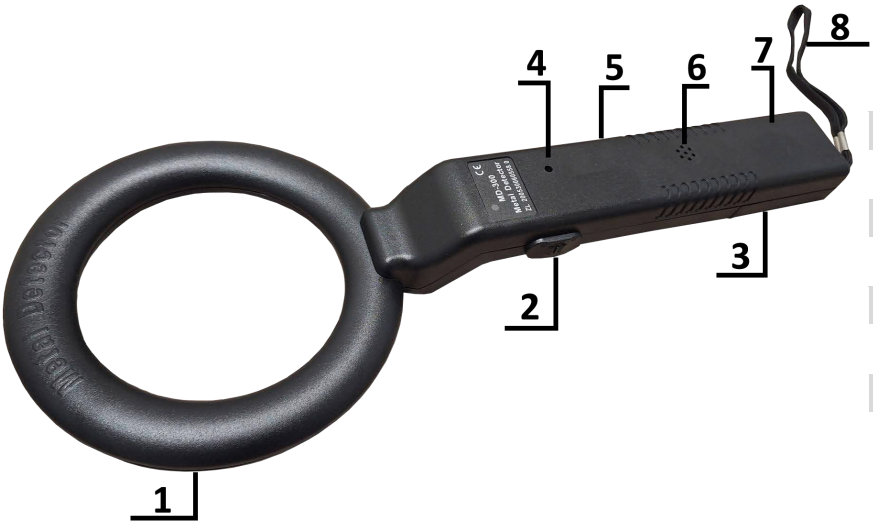

1	Сканирующее кольцо
2	Переключатель режимов (звук / выкл. / вибро)
3	Крышка отсека аккумуляторной батареи
4	Индикатор работы и световой сигнализации
5	Регулировка чувствительности
6	Динамик звуковой сигнализации
7	Рукоятка
8	Веревочная петля

Порядок работы

1. Установите аккумуляторную батарею, закройте отсек.
2. Переведите трёхпозиционный переключатель из положения «Выкл.» в положение «Тревога» — загорится зелёный индикатор и прозвучит короткий сигнал.
3. Проверьте работу, проведя детектором над металлической монетой — зуммер подаст сигнал.
4. Переключите прибор в режим вибрации — при проходе над металлом вибрация ощущается без звука.
5. Отрегулируйте чувствительность отвёрткой через отверстие на корпусе: по часовой — увеличить, против часовой — уменьшить.
6. При непрерывном сигнале без металла замените аккумуляторную батарею.
7. При неиспользовании устанавливайте переключатель в «Выкл.» и протирайте корпус влажной тканью без химических средств.

Состав комплекта

• Металлодетектор (1 шт.)
• Руководство по эксплуатации (1 шт.)
• Аккумулятор Ni-Mg 9В 180 мАч
• Адаптер питания AC110-220V - 12В/1А

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____ Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____202__г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

_____

Наименования изделия _____

_____

Серийный номер _____

Комплектация _____

_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

_____

_____

_____

Контактный телефон _____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____