


Бесконтактная кнопка выхода

Модель: T7D

Подходит для установки вместе с аудио и видеодомофонами, электрозамками и защелками, контроллерами СКУД. Принцип действия основан на обнаружении руки или предмета в зоне чувствительности (от 5 до 20 см), что исключает необходимость нажатия на поверхность.

► Функциональные особенности:

- Накладная бесконтактная кнопка выхода;
- NO/NC/COM;
- Регулируемая дальность срабатывания: 5–20 см;
- Регулируемая задержка времени: 0–30 с;
- Питание: 12–24 В постоянного тока;
- Светодиодная индикация: Синий светодиод - режим ожидания; Зеленый светодиод - активный режим;
- Корпус из поликарбоната (ПК), лицевая панель из АБС-пластика;
- Способ монтажа: Накладной монтаж;



Модель	T7D (Белый)			T7D(Черный)		
Вид	Вид спереди	Вид сбоку	Вид сзади	Вид спереди	Вид сбоку	Вид сзади
Фото						

► Параметры


Модель	T7D
Размер(мм)Д*Ш*В	115*70*14
Вес(KG)	0.094
Питание	DC12-24В
Выходной контакт	NO/NC/COM
Расстояние	5–20 см (регулируемое)
Задержка времени	0–30 секунд (регулируемая)

LED индикация	Синий - режим ожидания, Зеленый - активный
Материал	Корпус из ПК, лицевая панель из АБС-пластика
Логотип на панели	Может быть изготовлен на заказ
Долговечность	500 000 циклов
Рабочая температура	от –20 °С до +55 °С
Рабочая влажность	0–95% (относит. влажность, без конденсации)
Кол-во в упаковке:	1 шт./коробка

Бесконтактная кнопка выхода T7D

2

► Размеры

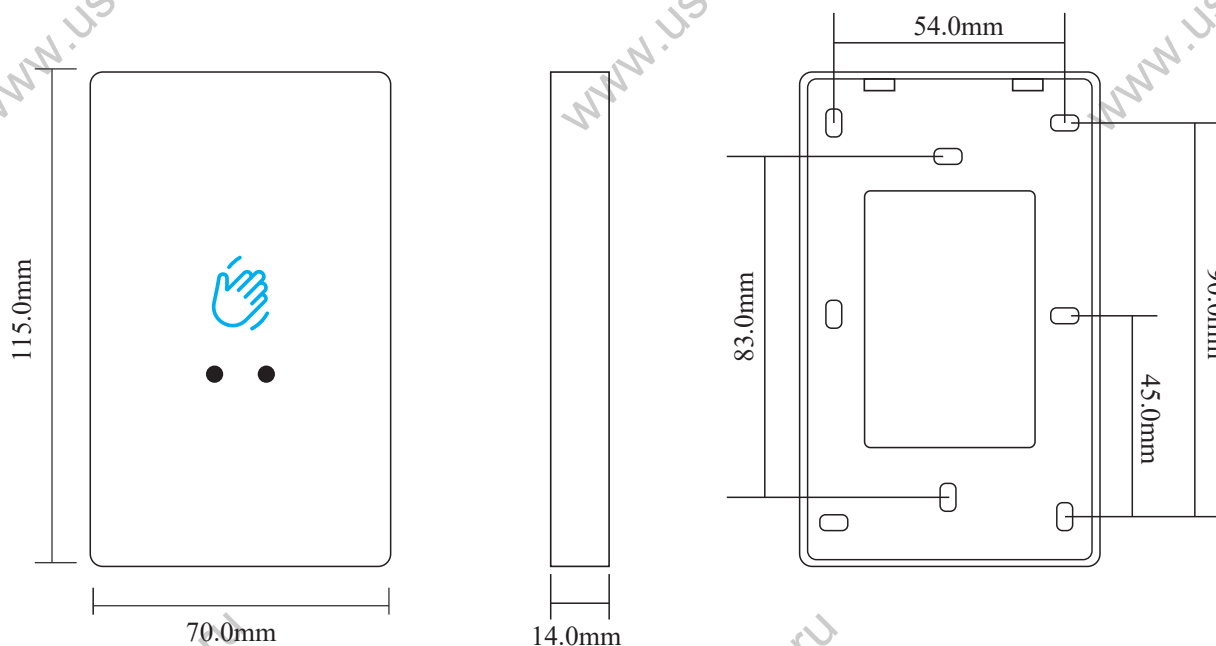

Инструкция по эксплуатации переключателя

Инструкция по подключению проводов	Диапазон регулировки	Регулировка задержки времени
<p>Зеленый — NO</p> <p>Белый — NC</p> <p>Оранжевый — COM</p> <p>Черный — GND</p> <p>Красный — DC12/24V</p>	<p>Потенциометр D</p> <p>⤴ Поворот влево (против часовой стрелки) — ближе / уменьшение</p> <p>⤵ Поворот вправо (по часовой стрелке) — дальше / увеличение</p>	<p>Потенциометр T</p> <p>⤴ Поворот влево (против часовой стрелки) — короче / уменьшение длительности</p> <p>⤵ Поворот вправо (по часовой стрелке) — длиннее / увеличение длительности</p>