FORTEK T3LC

Накладная металлическая кнопка выхода с индикацией

Паспорт изделия




FORTEK T3LC — накладная контактная кнопка выхода для систем контроля доступа (СКУД). Применяется для разблокировки электромагнитных замков, электромеханических защёлок и другого исполнительного оборудования при выходе из помещения. Корпус изготовлен из прочного цинкового сплава, устойчивого к механическим повреждениям, ударам и вандализму, что делает кнопку подходящей для мест с интенсивной эксплуатацией.

Кнопка имеет механизм с возвратом: для открытия двери требуется физическое нажатие, а после отпускания она автоматически возвращается в исходное положение. Чёткий тактильный отклик обеспечивает удобство использования и снижает риск случайного срабатывания. Двухцветная светодиодная индикация отображает состояние устройства: синий — режим ожидания, зелёный — момент срабатывания, что помогает контролировать работу кнопки в том числе при недостаточном освещении. Установка выполняется накладным способом на дверь или стену без врезки и не требует сложных подготовительных работ или специального инструмента. Ресурс кнопки составляет 500 000 циклов срабатывания, обеспечивая длительный срок службы даже при высокой проходимости.

Технические параметры

Тип устройства	Накладная кнопка выхода (контактная)
Материал корпуса	Цинковый сплав
Напряжение питания	DC 12 В
Выходные контакты	NO (нормально разомкнутый) / COM (общий)
Светодиодная индикация	Синий — режим ожидания, зелёный — срабатывание
Механический ресурс	500 000 циклов
Рабочая температура	от –20 °C до +55 °C
Рабочая влажность	0–95% (без конденсации)
Габаритные размеры	80 × 32 × 23 мм (Д × Ш × В)
Вес	110 г
Способ монтажа	Накладной

Габаритные размеры

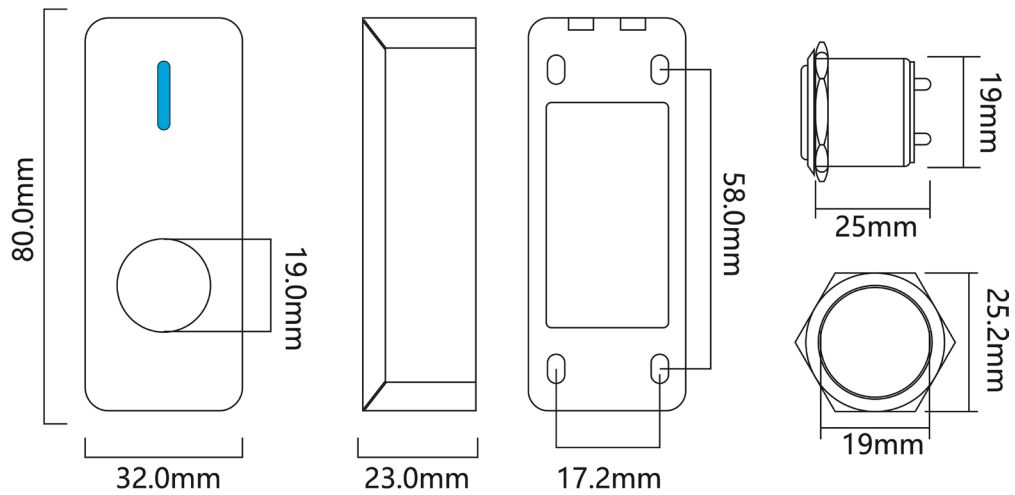

Подключение проводов

Цвет провода	Назначение
Красный	Питание (+12V)
Черный	Питание (-12V)
Желтый	Общий (COM)
Зеленый	Нормально открытый (NO)
Белый	Нормально закрытый (NC)



Способ установки

1. При установке устройство можно закрепить непосредственно на поверхности и встроить в стену.
2. Рекомендуется просверлить в стене (деревянной панели, алюминиевой дверной рам отверстия под два крепёжных отверстия, предусмотренных для кнопки выхода, и затянуть винты для её фиксации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____
Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____
Дата выпуска: _____202__г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

_____

Наименования изделия _____

_____

Серийный номер _____

Комплектация _____

_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

_____

_____

_____

Контактный телефон _____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____