FORTEK WS-86

Бесконтактная накладная кнопка выхода

Паспорт изделия




FORTEK WS-86 — профессиональная бесконтактная кнопка выхода, предназначенная для современных систем контроля доступа, автоматических дверей и стерильных входных зон. Устройство активируется лёгким взмахом руки перед сенсором без физического контакта, что обеспечивает высокий уровень гигиены и исключает механический износ. Кнопка выполнена в стандартном форм-факторе 86 × 86 мм и подходит для большинства европейских и азиатских монтажных коробок. Лицевая панель изготовлена из закалённого стекла — прочного материала, устойчивого к царапинам и внешним воздействиям.

Срабатывание происходит при поднесении руки на расстояние 5–8 см. Возможна как накладная, так и встраиваемая установка. Двухцветная LED-индикация отображает состояние устройства: синяя подсветка в режиме ожидания, зелёная — при срабатывании. Ресурс кнопки подтверждён испытаниями и составляет 1 000 000 циклов. Устройство имеет выходные контакты NO, NC и COM, поддерживает питание DC 12–24 В и подключается через заднюю клеммную колодку.

Технические параметры

Тип устройства	Бесконтактная кнопка выхода с инфракрасным датчиком
Материал лицевой панели	Закалённое стекло
Напряжение питания	DC 12–24 В
Выходные контакты	Нормально разомкнутый (NO) / Нормально замкнутый (NC) / Общий (COM)
Дальность срабатывания	5–8 см
Светодиодная индикация	Синий — ожидание, зелёный — срабатывание
Механический ресурс	1 000 000 циклов
Габаритные размеры	86 × 86 × 11,5 мм
Рабочая температура	от –20 °C до +45 °C
Способ монтажа	Накладной

Габаритные размеры

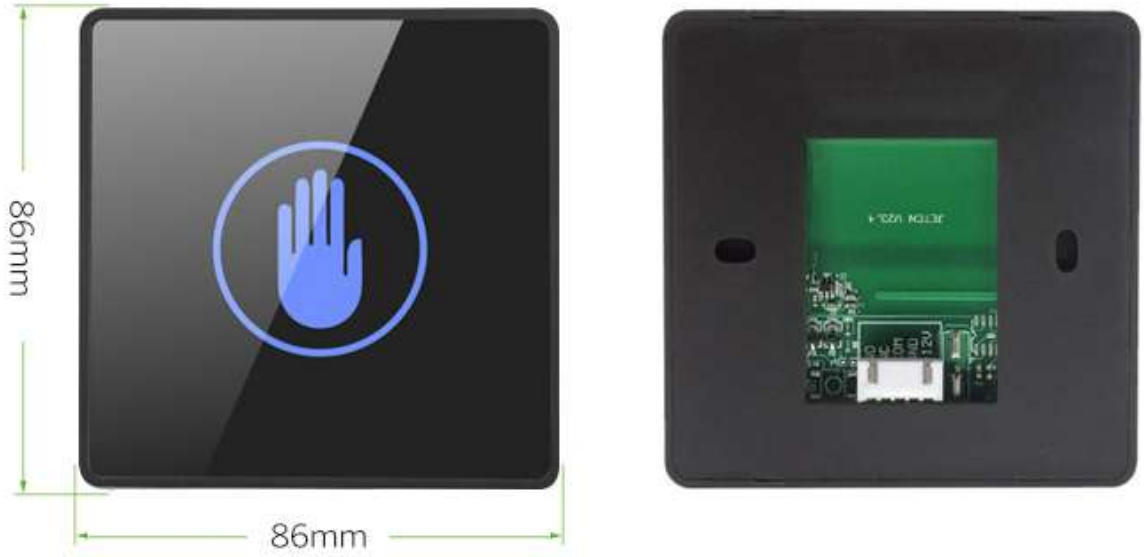


Способ установки

1. При установке устройство можно закрепить непосредственно на поверхности.
2. Рекомендуется просверлить в стене (деревянной панели, алюминиевой дверной раме) отверстия под два крепёжных отверстия, предусмотренных для кнопки выхода, и затянуть винты для её фиксации.

Схема подключения

Принцип работы нормально разомкнутого выключателя заключается в том, что до нажатия кнопки он находится в разомкнутом состоянии. После нажатия кнопки контакт замыкается, а после отпускания кнопка автоматически возвращается в исходное положение.

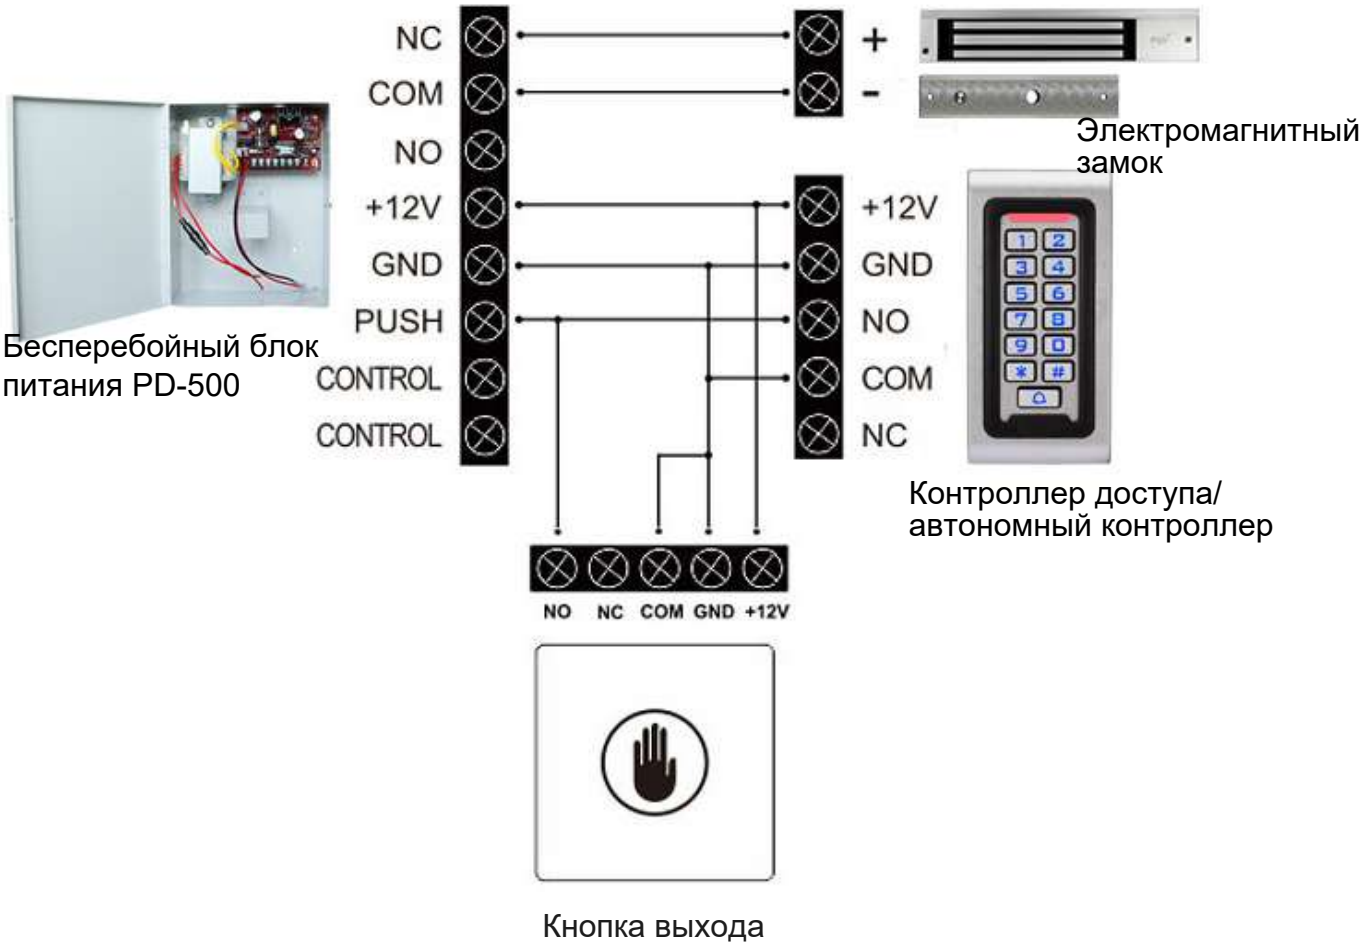

Бесперебойный блок питания PD-500

Электромагнитный замок

Контроллер доступа/ автономный контроллер

Кнопка выхода

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____
Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____
Дата выпуска: _____202__г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

_____

Наименования изделия _____

_____

Серийный номер _____

Комплектация _____

_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

_____

_____

_____

Контактный телефон _____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____