

Sbutton-02W (IP66)

Бесконтактная кнопка выхода

Паспорт изделия




Sbutton-02W — бесконтактная накладная кнопка выхода в водозащищённом исполнении, предназначенная для использования в системах контроля и управления доступом (СКУД). Устройство срабатывает при поднесении руки или любого предмета на расстояние 3–10 см, исключая необходимость физического контакта. Кнопка выполнена в прочном корпусе из цинкового сплава с акриловой лицевой панелью и имеет степень защиты IP66, что позволяет устанавливать её как внутри помещений, так и на улице.

Модель поддерживает питание от источника постоянного тока 9–24 В и оснащена выходными контактами NO, NC и COM, благодаря чему совместима с большинством контроллеров СКУД. Светодиодная индикация отображает состояние устройства: красный цвет соответствует режиму ожидания, зелёный — срабатыванию. Накладной способ монтажа упрощает установку, а механический ресурс не менее 100 000 циклов и рабочий диапазон температур от –20 °С до +55 °С обеспечивают надёжную эксплуатацию в различных условиях.

Технические параметры

Материал	Корпус из цинкового сплава, лицевая панель из акрила
Выходной контакт	Нормально разомкнутый (NO) / Нормально замкнутый (NC) / Общий (COM)
Светодиодная индикация	Красный светодиод - режим ожидания; Зеленый - активный режим
Чувствительное расстояние	3–10 см (регулируемое)
Задержка времени	Нет
Питание	12 В / 24 В постоянного тока
Способ монтажа	Накладной (на поверхность)
Рабочая температура	от –20 °С до +60 °С
Степень защиты	IP66 (защита от пыли и водонепроницаемость)
Рабочая влажность	0–95% (относительная влажность, без конденсации)
Габаритные размеры	105 × 69 × 20 мм (Д × Ш × В)
Вес нетто	200 г


Габаритные размеры

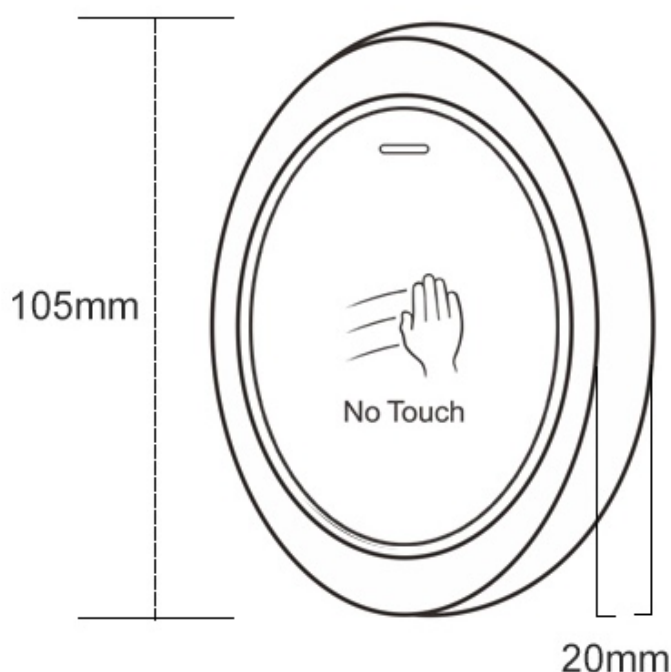

Подключение проводов

Цвет провода	Назначение	Примечания
Красный	Питание +	10–24 В пост. тока
Чёрный	GND	Заземление
Зелёный	NC	Нормально-закрытый контакт
Коричневый	COM	Общий контакт
Белый	NO	Нормально-открытый контакт

Регулировка дальности срабатывания датчика и задержки таймера (опционально)

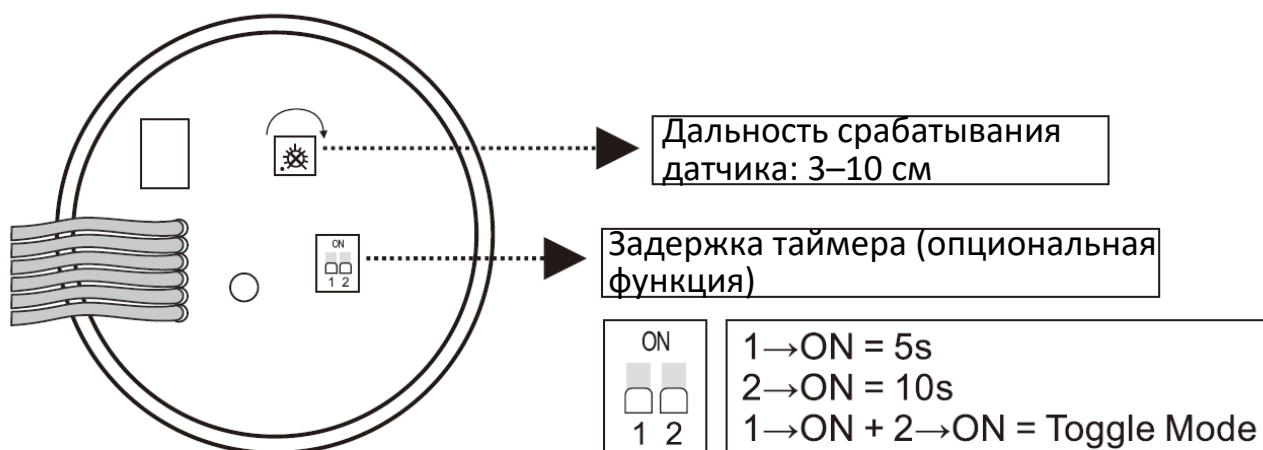

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____